EASYWALL®

Die Wandinnovation in XXL

Für Bad-, Küche- und Wohnbereich

WANDINNOVATION EASY**WALL**®

Anstelle von Fliesen schützt ein revolutionäres Schichtsystem die Wände vor Nässe und Schmutz.

Ob im Bad oder anderen Nassbereichen, in der Küche, in Großküchen oder zu Hause: Die EASY**WALL**® ist vielseitig verwendbar und setzt in Fragen von Hygiene und Design fugenlos neue Standards.

Erfrischende Designs sorgen für eine rundum ästhetische Atmosphäre. Gleichzeitig definiert EASY**WALL**® neue Hygienestandards in sämtlichen Nassbereichen.

Die neuartige Entwicklung von EASY**WALL**® ist für den vielseitigen Einsatz in Nassbereichen geeignet und bietet eine Reihe von Vorteilen.

LEICHT ZU REINIGEN

Die EASY**WALL**® kommt ohne Fugen aus, so dass sich weder Kalk noch Schimmel oder Schmutz an der Wand festsetzen können. Die großflächige Verarbeitung erlaubt eine ebenso leichte wie schnelle Reinigung.

WIDERSTANDSFÄHIG

Die EASY**WALL**® ist beständig gegen vielerlei Einflüsse: Ob Dampf, Wasser, Kratzer oder Reinigungsmittel – die Wand ist äußerst haltbar und Sie können sich lange an ihr erfreuen.

UNKOMPLIZIERT

Die Montage der EASY**WALL**® ist einfach und eine saubere Sache. Das geringe Gewicht sorgt für eine mühelose Anlieferung und die Dicke von nur drei Millimetern garantiert eine simple Montage. Dabei müssen nicht einmal bereits vorhandene Fliesen lärm- und schmutzintensiv entfernt werden.

EASY**WALL**® QUALITÄT

zeichnet sich durch eine neuartige Hightech-Sandwichtechnik aus. Die drei Bestandteile dieser Technik sind eine Trägerplatte, das Design und die UV-Lackbeschichtung.

Die Basis der EASY**WALL**® ist eine drei Millimeter starke Aluminiumverbundplatte, die auf die Oberflächenveredelung optimiert ist. Mit ihren technischen Eigenschaften ist die Grundplatte bestens für einen vielseitigen Einsatz geeignet:

- ▶ wasserabweisend, leicht zu reinigen
- ▶ dampf- und temperaturbeständig bis 80 Grad Celsius
- ▶ kratzunempfindlich
- ▶ beständig gegen Lösungs- und Reinigungsmittel
- ▶ auch für den Außenbereich geeignet
- ▶ lichtecht und UV-stabil
- ▶ kalkabweisend
- ▶ einfache, saubere und schnelle Montage
- ▶ auch auf alten Fliesen möglich

GERINGE MATERIALSTÄRKE VON 3 mm

Die dünne Platte kann mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeitet und sogar auf bereits vorhandene Fliesenspiegel aufgebracht werden.

GLATTE OBERFLÄCHE

Die plane Fläche hat eine schöne Optik und ist besonders pflegeleicht.

DAS GEWICHT VON NUR 3,50 kg/m2

Die Verarbeitung, auch durch nur eine Person, ist bei diesem Gewicht kein Problem.

XXL-FORMAT

EASY**WALL**® wird in einem Standardformat 1.000 x 2.050 mm oder im Großformat 1.250 x 2.500 mm angeboten.

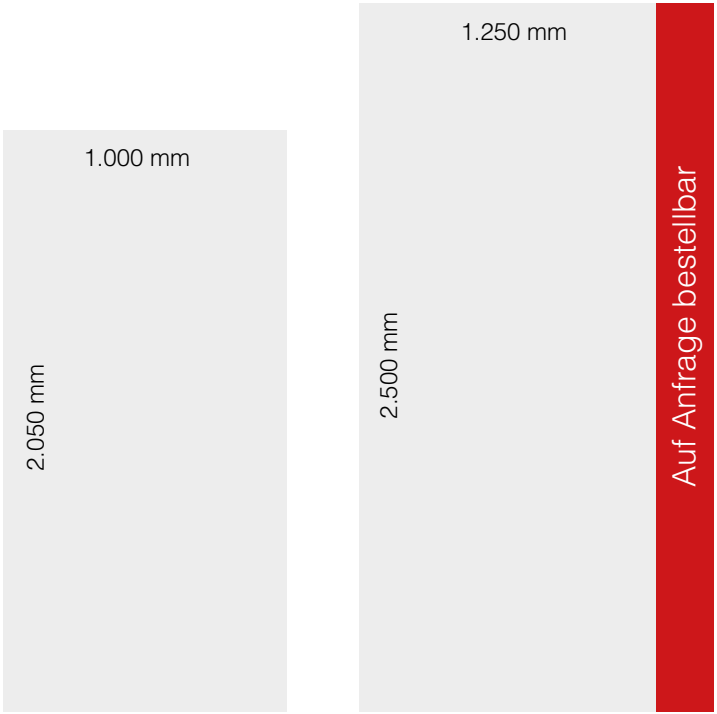

Trendige Dekore
Stein / Holz

SICHTBETON

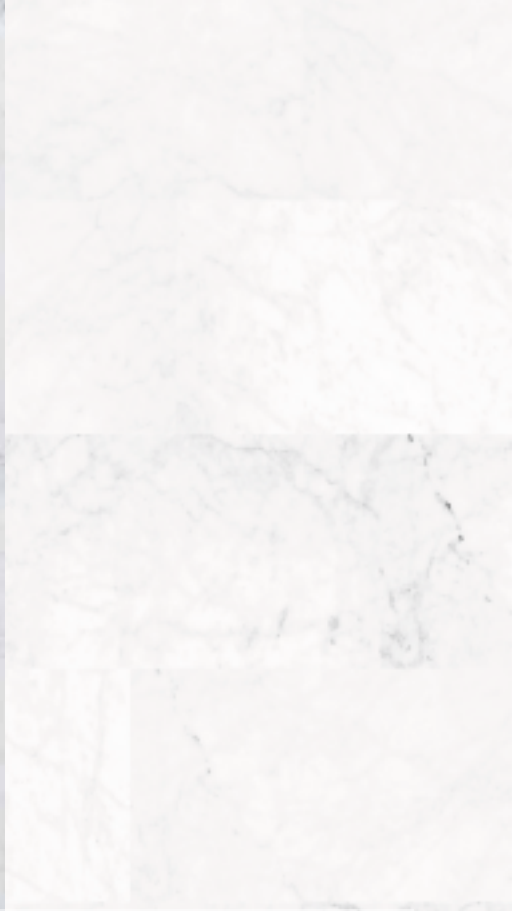

MARMOR

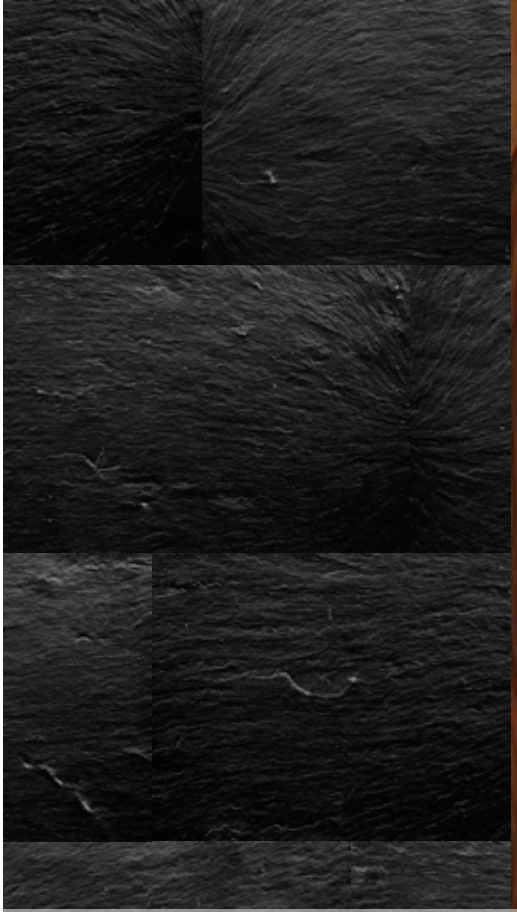

SCHIEFER

ROSENHOLZ

Trendige Dekore
Abstrakt / Bilder

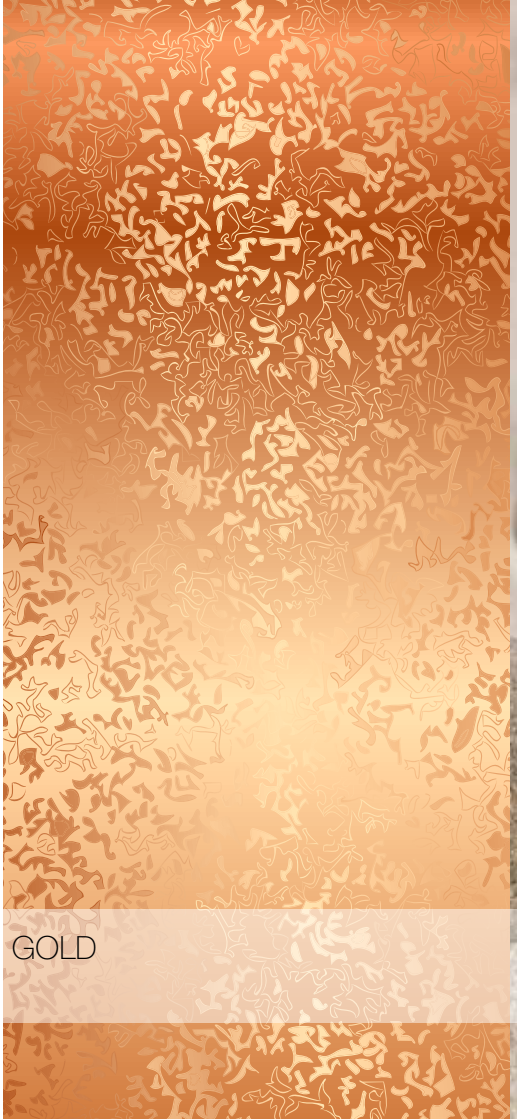

Trendige Dekore
Farben

BEIGE

WEISS

GRÜN

DUNKELGRAU

MONTAGE / VERARBEITUNG

ZUSCHNITT (BEI BEDARF)

Falls ein Zuschnitt erforderlich sein sollte, nehmen Sie dazu einfach eine handelsübliche Handkreis- oder Stichsäge. Bei Stichsägen empfehlen wir die Verwendung von Sägeblättern für Holz oder Kunststoff, bei Handkreissägen ein nicht zu grobes Sägeblatt. Für eine saubere Sägekante empfehlen wir Ihnen eine Führungsschiene zu verwenden oder auf der Rückseite der Platte zu arbeiten.

ANPASSEN (BEI BEDARF)

Verwenden Sie handelsübliche Bohrmaschinen oder Akkuschrauber mit den für Metall und Kunststoff gebräuchlichen Bohrern. Für große Löcher, zum Beispiel für Armaturen, Wasserzuleitungen oder Abflussanschlüsse, benutzen Sie am besten Lochkreisschneider.

MONTAGE AN DER WAND

Wir empfehlen Ihnen, den Montagekleber Pattex All Materials, oder einen vergleichbaren Kleber zu verwenden, der auf saugenden wie auf nicht saugenden Untergründen einsetzbar ist. Gehen Sie dann in diesen Schritten vor:

UNTERGRUND

Sorgen Sie dafür, dass die Wand bzw. die Fliesen, auf die Sie Ihre EASY**WALL**® kleben, fest, tragfähig, trocken, staub- und fettfrei ist.



SCHUTZFOLIE ENTFERNEN

Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Plattenrückseite ab!

KLEBER AUFTRAGEN

Tragen Sie den Montagekleber in senkrechten Streifen auf der Plattenrückseite auf. Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise Ihres Montageklebers.



PLATTE IN POSITION BRINGEN

Setzen Sie die Platte unten an, bringen Sie diese in die gewünschte Position und drücken Sie sie leicht von unten bis oben an. Nun können Sie bei Bedarf die Position noch korrigieren. Falls Sie Abschlussleisten wünschen, können diese wahlweise angebracht werden.

PLATTE FEST ANDRÜCKEN

Drücken Sie jetzt die Platte mit viel Druck über die gesamte Fläche an. Der Kleber verteilt sich und die EASY**WALL**® bleibt in ihrer Position.



TROCKENZEIT

Nach 12 Stunden können Sie Duschstange und Ähnliches montieren (siehe Anpassen).



ABDICHTEN UND ABFUGEN

Nach 24 Stunden ist der Montagekleber nahezu ausgehärtet. Sie können Ihre EASY**WALL**® jetzt abdichten und abfugen. Hierfür ist handelsübliches Silikon oder Ihr Montagekleber verwendbar.

MEHR SPASS IM BAD

Wenn das Fugenmaterial ausgehärtet ist (siehe Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers), können Sie nach Herzenslust duschen und baden.

REINIGUNG

Ihre EASY**WALL**® ist mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine sandhaltigen Scheuermittel oder Stahlwolle.

DEMONTAGE

Wenn Sie in Zukunft ein neues Motiv für Ihr Zuhause haben möchten oder – als Mieter – aus Ihrer Wohnung ausziehen, lässt sich Ihre EASY**WALL**® fachgerecht demontieren.

SO PEPPEN SIE IHR BAD AUF

So peppen Sie Ihr Bad auf und machen gleichzeitig störende Bohrlöcher unsichtbar. Ob als Eigentümer oder Mieter – mit EASY**WALL**® verschönern Sie Ihr Bad, Ihre Dusche, Ihre Küche, etc.

5
Jahre Garantie